


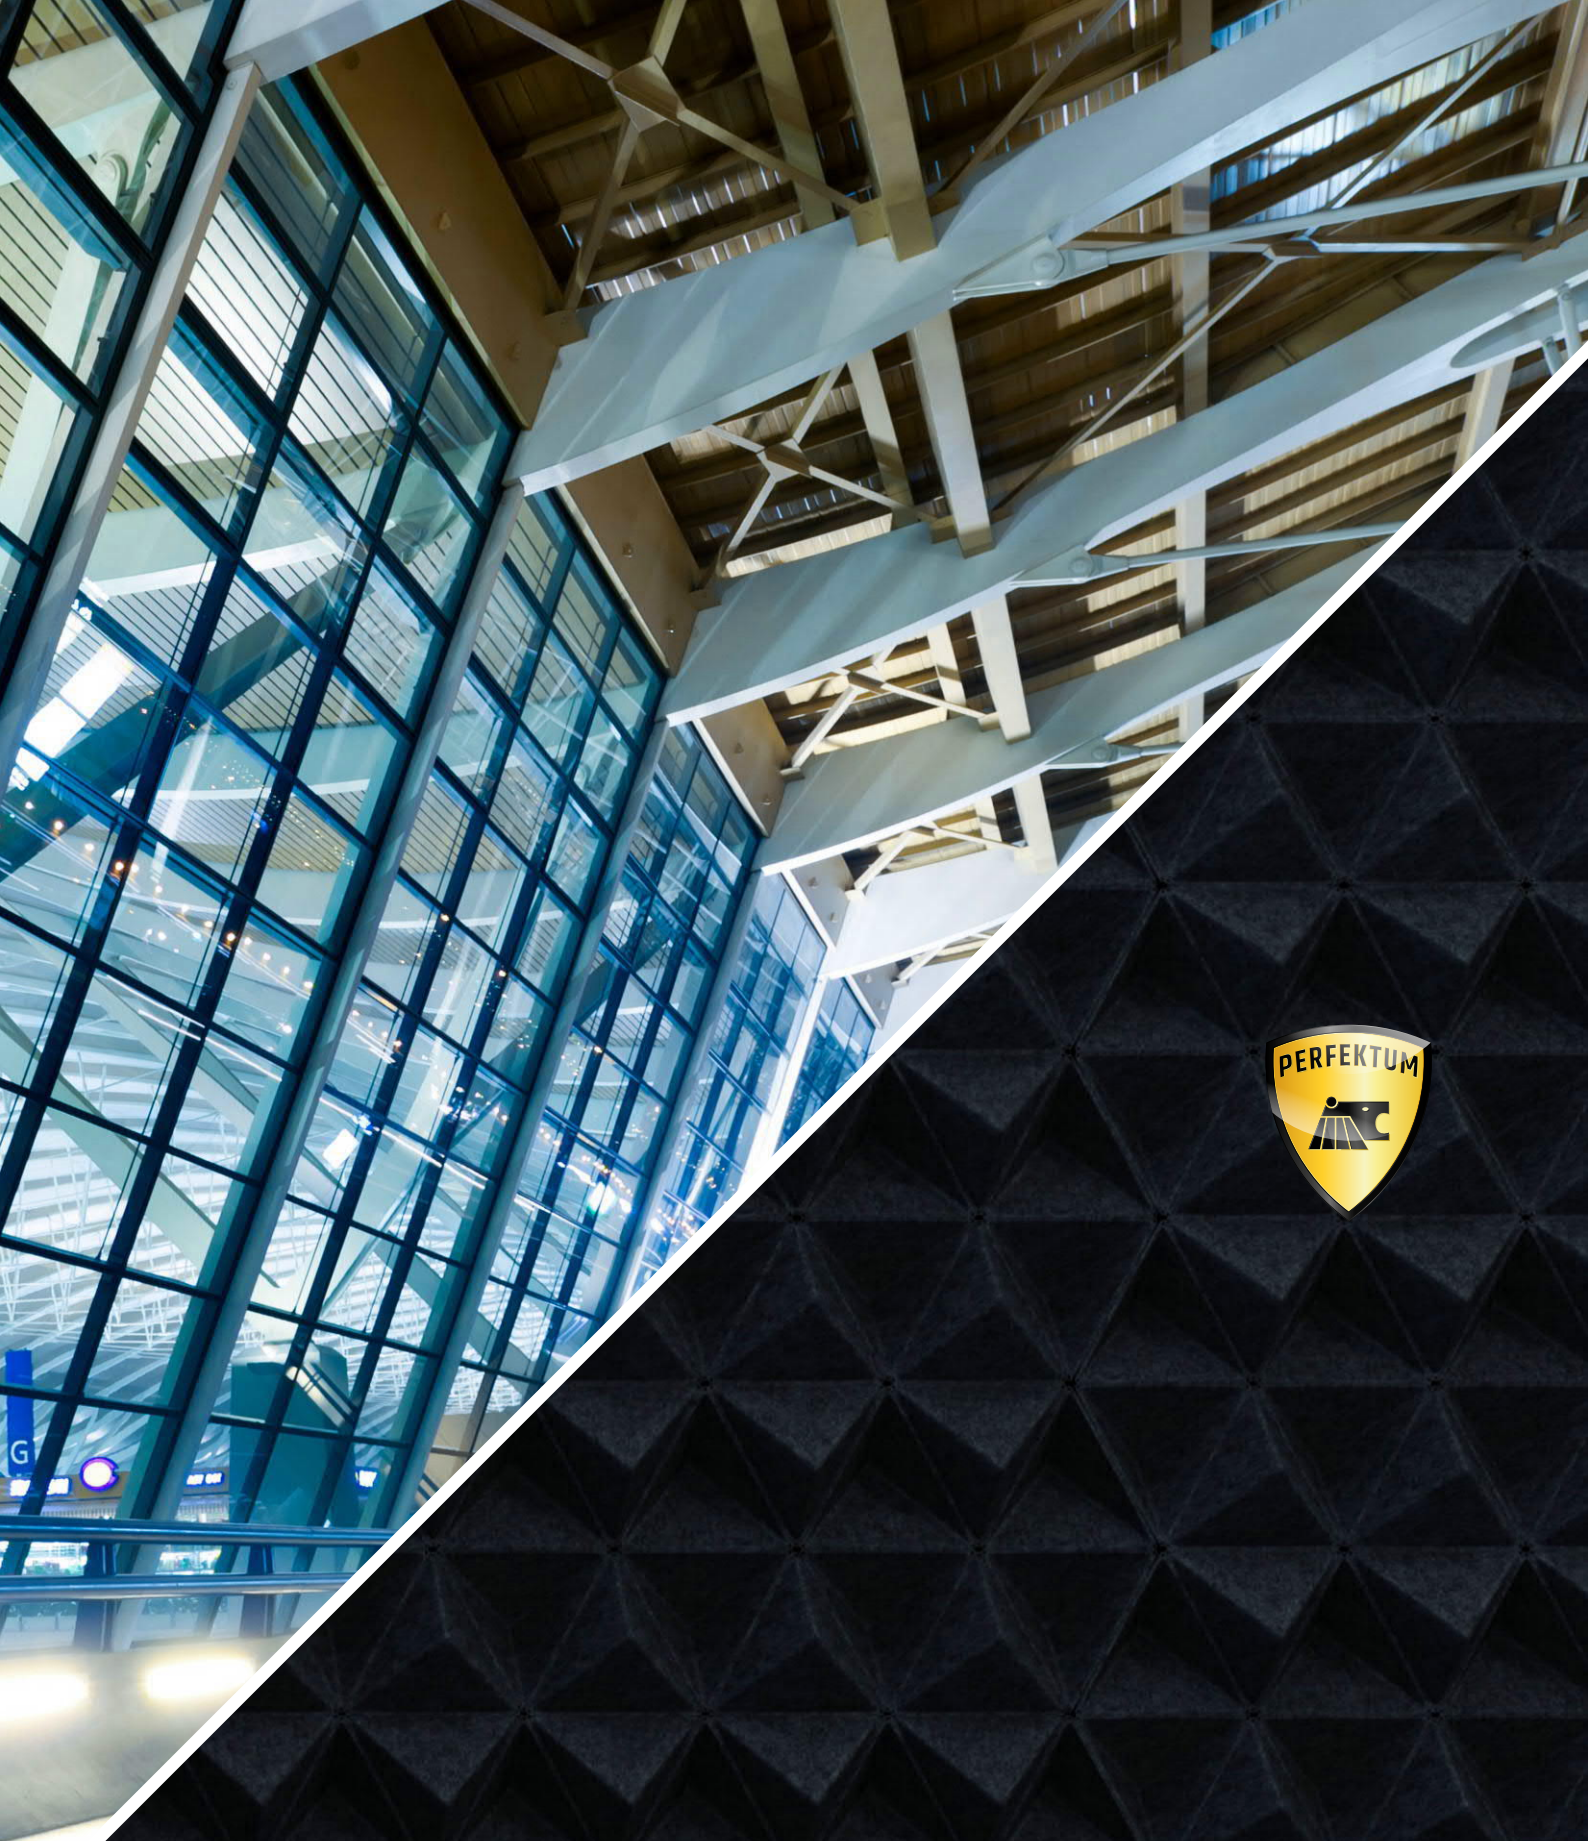

Výkonné odvlhčovače vzduchu pro extrémní úkoly

Adsorpční odvlhčovače vzduchu

Efektivní odvlhčování při nízkých teplotách s adsorpční technologií

Výrazný rozdíl podmínek v prostoru, jako je příliš nízká teplota a vysoká vlhkost jsou příčinou problému: vodní páry. V chladném prostředí omezuje viditelnost mlha. Kapající voda a krápníky jsou dalším nebezpečím, ať již se jedná o chladírenský průmysl či šatny ledních hal. Ve vlhkém a studeném prostředí budou v potravinářském průmyslu také špatně držet nalepované etikety. Na stavbách či při povodních je zvláště v zimním období voda velkým nebezpečím pro stavební konstrukce.

Závěr: Nutnost trvalé regulace profesionálním strojem, který odstraňuje kondenzace a vodu z konstrukcí – na stavbě nebo ve vodárně, stejně jako v průmyslu či při vodních haváriích. Hygrostatem řízené adsorpční sušení od Perfektum pracuje velmi efektivně. Robustní konstrukce jednotek umožňuje zcela bezproblémový provoz.

Díky pokročilé chytré technologii jsou naše odvlhčovače účinné také v agresivním prostředí s vysokou a nízkou teplotou a zároveň chrání životní prostředí.



Přenosné adsorpční odvlhčovače jsou zvláště výhodné při vysoušení nových budov nebo při vysoušení vodovodních havárií v zimní sezóně a pro udržování nízké úrovně relativní vlhkosti v prostorách s nízkou teplotou. Protože nehody se stávají bez ohledu na roční dobu a stavební práce probíhají celoročně.

Přístroje jsou navrženy s ohledem na snadnou manipulaci a transport. Robustní, ocelová konstrukce je překvapivě kompaktní a ve srovnání s výkonem má nízkou hmotnost.

Modely AD 200 a AD 300 jsou navíc vybaveny integrovaným interním hygrostatem, počítadlem provozních hodin a přesným měřičem spotřebované elektrické energie.


Model AD 400B je vybaven počítadlem provozních hodin a dále je možné přístroj dovybavit hygrostatem / regulátorem rosného bodu.



	AD 200	AD 300
Odvlhčovací výkon při 20°C/60%RH – max.	18,75 kg/24h	25,7 kg/24h
Pracovní rozsah – teplota	-10 až +35°C	-10 až +35°C
Pracovní rozsah – vlhkost	0-100 %RH	0-100 %RH
Množství vzduchu – suchý vzduch	210 m3/h	300 m3/h
Množství vzduchu – regenerační vzduch	110 m3/h	110 m3/h
Napájení	230 V/50Hz	230V/50Hz
Příkon	0,694 kW	1,1 kW
Příkon, el. topný článek – nominální	-	-
Externí tlak – suchý vzduch	150 Pa	160 Pa
Odběr	-	-
Potrubní výstup – suchý vzduch	1x80 nebo 2x50 mm	1x100 nebo 2x50 mm
Potrubní výstup – regenerační vzduch	80 mm	80 mm
Rozměry (š/h/v)	32,6/28,9/28,5 cm	35,9/33,7/35,2 cm
Hmotnost	14 kg	18 kg
Výrobce / značka	Dantherm (DK)	Dantherm (DK)

Nejčastější příklady použití

- Komory, šachty měřicích stanic
- Garáže
- Stavby
- Sklady
- Chladírenské prostory, mrazírny
- Půjčovny
- Šatny zimních stadionů
- Výrobní, skladovací provozy a všude, kde je nezbytná výměna vzduchu spojená s vysokým odvlhčovacím výkonem

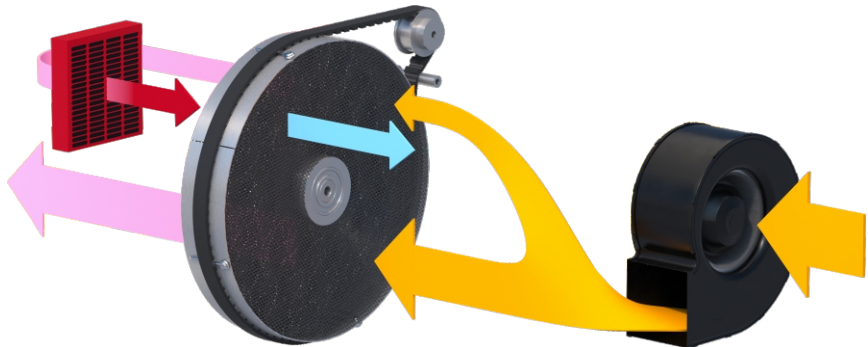



Oficiální zastoupení značky v ČR

PERFEKTUM Group, s.r.o.
se sídlem:
CZ 18200 Praha 8, Na Slovance 11

Telefon: 286 88 40 22

E-mail: info@perfektum.cz
Internet: www.perfektum.cz

K dostání online

Internet: www.okvzduch.cz

Odborný servis / Originální náhradní díly / Spotřební materiál

Internet: www.okvzduch.cz



Perfektum
Ultimate Lion's Power

Změny v sortimentu nebo v technických údajích vyhrazeny. Chyby v tisku vyhrazeny / PG ver. 2021

